

TC TOKAI CASTER

ISO9001取得・ISO14001取得

双輪ならTCマークの東海キャスター

NEW!


サスペンションキャスター

凹凸路面での振動や衝撃を吸収!

振動や衝撃をきらう精密機械や部品・半導体関連等の
クリーンルームでの使用に適しています。



使用条件に合わせて
2種類のばねから
お選びください。

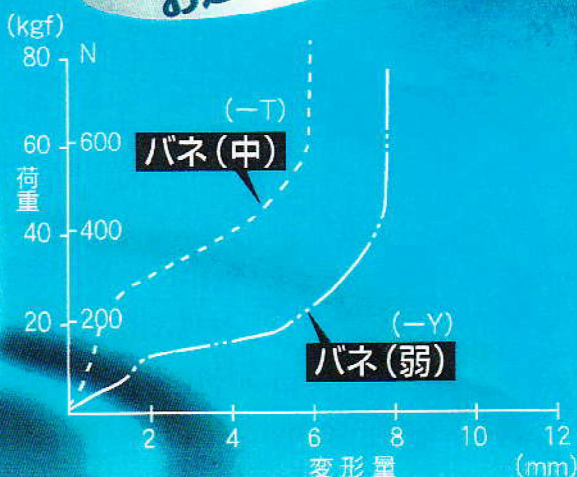

ISO14001・9001認証取得 RoHS指令適合品
REGISTERED ORGANIZATION No. JIC QAE793 No. JIC QA2196



製品情報・お問い合わせは



株式会社

宮川公製作所

〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目10番17号



TEL (06) 6971-2931

FAX (06) 6971-2487

<http://www.miyakou.jp>

antenna@miyakou.jp

CT 100 **プレート式**

ROHS適合

■本体 ナイロン ■車輪径 100m/m
 ■車輪 エラストマー ■有効荷重N(Kg) 196(20)・392(40)




NEW サスペンションキャスター



CT100



CT100S



単位:m/m

品番		有効荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂	Fd	Ft	ケース入数(ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
CT100-Y	CT100S-Y	196 (20)	100	126.5	33	83	69	28	20.5	66×66	50×50	6.2	3	20	
CT100-T	CT100S-T	392 (40)		133.5											

*品番により、納期が異なる場合があります。

CT 100N **ネジ式**

ROHS適合

■本体 ナイロン ■車輪径 100m/m
 ■車輪 エラストマー ■有効荷重N(Kg) 196(20)/392(40)




NEW サスペンションキャスター



CT100N□



CT100N□S



単位:m/m

品番		有効荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	N ₂	Nt	a	ケース入数(ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
CT100N3-Y	CT100N3S-Y	196 (20)	100	118	17	47	46	21	(10.5)	17	W ^{3/8} ×山16	19	8	8	20	
CT100N12-Y	CT100N12S-Y										M12×1.75	22				
CT100N16-Y	CT100N16S-Y										M16×1.5	25				
CT100N3-T	CT100N3S-T	392 (40)	100	125	17	47	46	21	(10.5)	17	W ^{3/8} ×山16	19	8	8	20	
CT100N12-T	CT100N12S-T										M12×1.75	22				
CT100N16-T	CT100N16S-T										M16×2.0	25				

*品番により、納期が異なる場合があります。