


■ 十字穴付木ネジタイプ

※ 下穴を開けて取付けてください。施工案内 84ページ



特徴

- 電動工具等で簡単に取付けができます。
- 本体材質のポリウレタンはゴム特性を有し、グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。

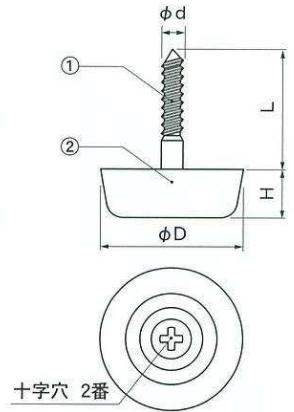


材質

- ①木ネジ：鋼(3価クロメート)
- ②本体：PUR(ポリウレタン)


十字穴 2番

品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	H	L	φd	自重(g)	備考	梱包単位
W114-20	B	黒	20	8	21	3.8	5		200
W114-25	B	黒	25	8.5	21	3.8	6		200

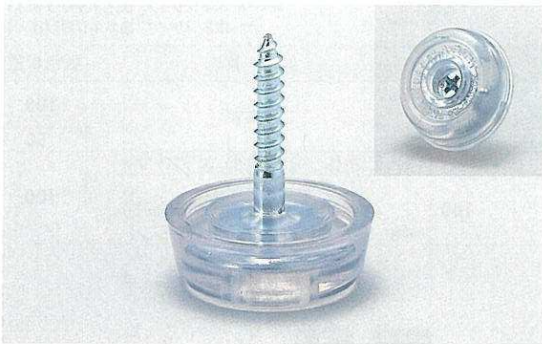

特徴

- 電動工具等で簡単に取付けができます。
- 本体材質は透明柔軟材を使用しておりますので、取付け時に目立たず床面を傷つけません。

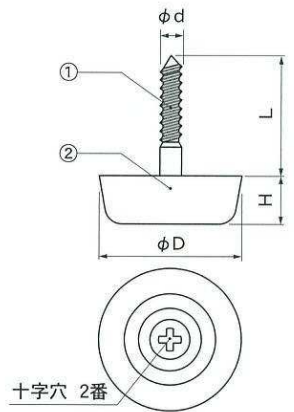

材質

- ①木ネジ：鋼(3価クロメート)
- ②本体：S-PVC(軟質塩化ビニル)

十字穴 2番

品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	H	L	φd	自重(g)	備考	梱包単位
W114-20	—	透明	20	8	22	3.8	5		200
W114-25	—	透明	25	8.5	22	3.8	6		200

■ 十字穴付木ネジ首振りタイプ




特徴

- 電動工具等で簡単に取付けができます。
- 首振り機能を設けておりますので、傾斜した凹凸のある床面に対応できます。

廃番

材質

- ①木ネジ：鋼(3価クロメート)
- ②上部：S-PVC(軟質塩化ビニル)
- ③本体：S-PVC(軟質塩化ビニル)



品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	φD ₁	H	L	φd	θ	自重(g)	備考	梱包単位
W12-26	—	透明	26	19.5	15	21	4	20°	10		150
W12-30	—	透明	31.5	19.5	15.5	21	4	20°	13		100
W12-40	—	透明	40.5	19.5	22.5	26	4	20°	15		60

ブラシヤター
S
アジャスター
A
受座
N
ブラレグ
P
木製用ブラバート
W
脚端ブラバート
F
化粧キャップ
C
グロメット
G
特殊ブラバート
T
ツマミ
M
キャスター
K
押出し製品
E

木ネジタイプ


※ 下穴を開けて取付けてください。施工案内 84ページ

ブラシヤッター S
 アジャスター A
 受座 N
 プラレック P
 木製用プラバート W
 脚端プラバート F
 化粧キャップ C
 グロメット G
 特殊プラバート T
 ツマミ M
 キャスター K
 押出し製品 E




特徴

- 本体材質は透明柔軟材を使用しておりますので、取付け時に目立たず床面を傷つけません。
- 木ネジをインサート成形しておりますので、抜け止め防止に効果があります。




品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	H	L	φd	自重(g)	材質	梱包単位
W3-17	—	—	17	9	—	3.5	4	①木ネジ：鋼(3価クロメート) ②本体：S-PVC(軟質塩化ビニル)	350
W3-22	—	透明	21	9	21	4.5	7		200
W3-26	—	—	26	8.5	—	—	8		150

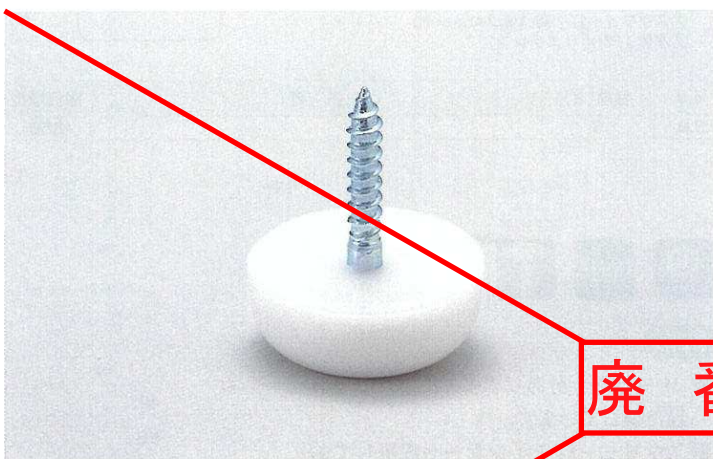

特徴

- 木ネジをインサート成形しておりますので、抜け止め防止に効果があります。

廃番



品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	H	L	φd	自重(g)	材質	梱包単位
W20-17	W	—	17	9	22	3.8	3	①木ネジ：鋼(3価クロメート) ②本体：PE(ポリエチレン)	350
W20-22	W	乳白	21	8	—	—	4		200
W20-26	W	—	26	9	20	—	5		150

打込み釘タイプ

※ 下穴を開けて取付けてください。施工案内 84ページ

ブラシャッター S

アジャスター A

受座 N

ブラッシング P

木製用ブラバート W

脚端ブラバート F

化粧キャップ C


グロメット G

特殊ブラバート T

ツマミ M


キャスター K

押し製品 E

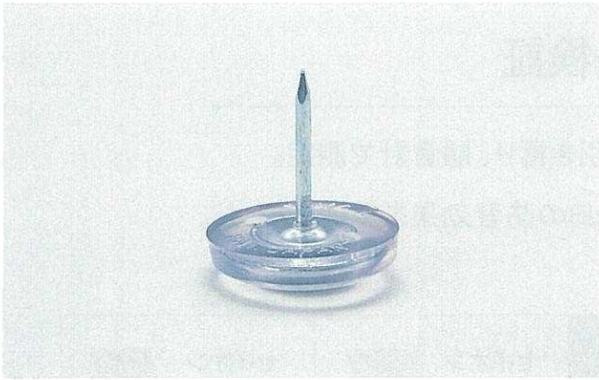


特徴

- 本体材質は透明柔軟材を使用しておりますので、取付け時に目立たず床面を傷つけません。




品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	H	L	φd	自重(g)	材質	梱包単位
W9-15	—	透明	15	6	19	1.8	2	①釘：鋼(3価クロメート) ②本体：S-PVC(軟質塩化ビニル)	800
W9-18	—		18				2.5		500
W9-21	—		21.5	3	400				
W9-24	—		24.5	4	250				

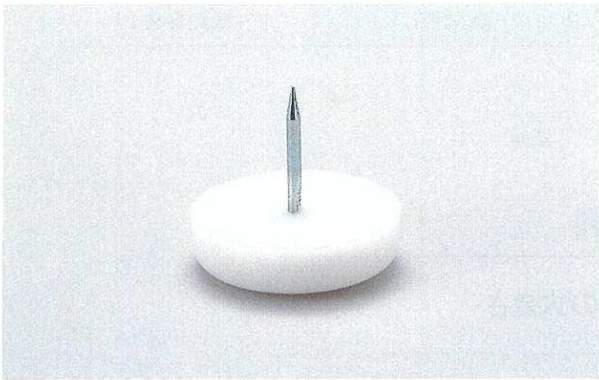

特徴

- 釘は固定力に優れるスクリー釘。
- 底部はグリップ性に優れるエラストマー樹脂です。グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。



品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	H	L	φd	自重(g)	材質	梱包単位
W27-9	W	乳白	9.5	3	15	1.6	1	①釘：鋼(3価クロメート) ②本体：PE(ポリエチレン)	2,000
W27-12	W		12	3.5	14				1,500
W27-15	W		15	5.5	13				800
W27-18	W		18	5	500				
W27-21	W		21	5.5	14		300		
W27-24	W		24	250					

スクリーグライド

※ 下穴を開けて取付けてください。施工案内 84ページ




特徴

- 釘は固定力に優れるスクリー釘。
- 底部はグリップ性に優れるエラストマー樹脂です。グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。

材質

- ① スクリュー釘：鋼(3価クロメート)
- ② 本体：ABS
- ③ 底部：エラストマー



品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	H	H ₁	L	φd	自重(g)	備考	梱包単位
W708-35U	B	黒	35	16	3	22	4	14		100