

# 揺れ軽減。

## 小径クッションキャスター

コンパクトでありながら、振動を抑えた快適な走行を実現。

車輪サイズ 75mm



940BBL-LZ 75mm



940BLA-LZ 75mm

タイヤ部にエラストマーを採用。  
床面に傷や汚れを残しません。

### 車輪サイズ 75mm

衝撃を吸収するクッションキャスターにコンパクトタイプが加わりました。これまでにない広い分野で活躍します。

### キックバネを採用

構造が単純な緩衝部材を使用することで低コストを実現。移動什器を手軽にグレードアップできます。

### ラジアルボールベアリング入

本体の旋回部や車輪の軸受部にラジアルボールベアリングを採用し、走行性も静寂性も抜群です。

新製品

静しずか  
キャスター


RoHS  
適合品

# クッションキャスター 940BBL・BLA 75mm

## 940BBL

旋回式

金具 三価クロム化成処理

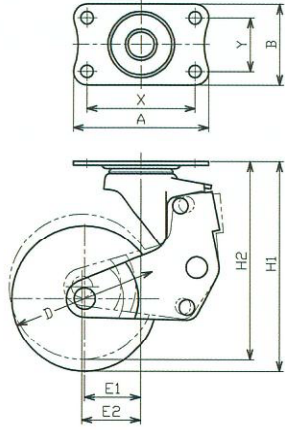


940BBL-LZ 75mm

## 940BLA

旋回式

金具 三価クロム化成処理



940BLA-LZ 75mm

商品記号				設定荷重 1個(daN)	車輪構成	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	偏心	旋回半径	車巾
品番・品種	バネコード No.	車種	車輪径 (mm)			H1~H2 mm	A×Bmm	X×Ymm	Pmm	E1~E2 mm	mm	(mm)
940BBL	-	□	L 75	8~20	PPホイール エラストマー巻車輪	102~108	70×42	56×28	6.5	29.0~30.3	70	21
940BBL	-	□	LZ 75	8~20	PPホイール エラストマー巻車輪 ボールベアリング入	102~108	70×42	56×28	6.5	29.0~30.3	70	21

商品記号				設定荷重 1個(daN)	車輪構成	取付高	ねじ	軸長	偏心	旋回半径	車巾
品番・品種	バネコード No.	車種	車輪径 (mm)			H1~H2 mm	Tmm	Lmm	E1~E2 mm	mm	(mm)
940BLA	-	□	L 75	8~20	PPホイール エラストマー巻車輪	105~111	M12×1.75	20	29.0~30.3	70	21
940BLA	-	□	LZ 75	8~20	PPホイール エラストマー巻車輪 ボールベアリング入	105~111	M12×1.75	20	29.0~30.3	70	21

- 旋回部にラジアルボールベアリングを採用しました。
- L Z車輪の軸受部もベアリング軸受 (608ZZ) です。

ご注文の際は、バネの種類(バネコードNo.)をご指定ください。

ご注文例

品番 品種 バネコードNo. 車種 車輪径  
940 BBL - 2 LZ 75

バネコード No.	設定荷重(1個) daN
1	8 daN
2	14 daN
3	20 daN

※使用目的に応じたバネをご指定ください。



株式会社

宮川公製作所

〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目10番17号



TEL (06) 6971-2931

FAX (06) 6971-2487

http://www.miyakou.jp

antenna@miyakou.jp