


世界初の畳専用のプラパートです

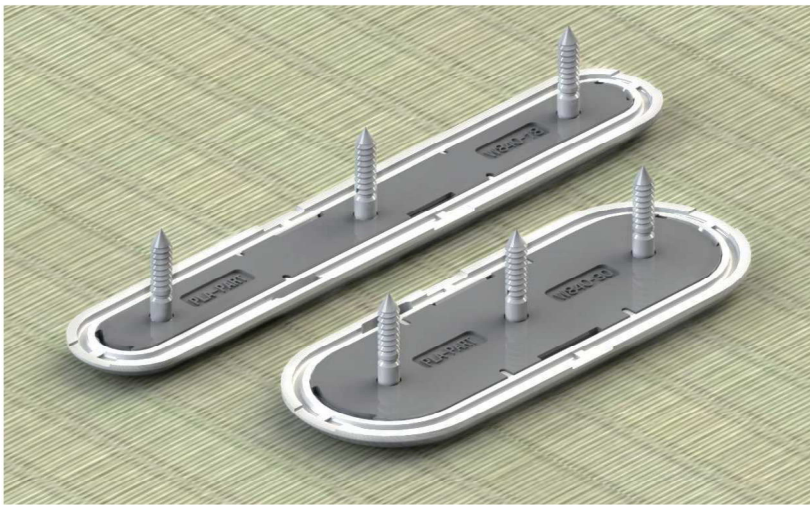

特徴

- 特殊樹脂が畳をキズつけません！
- 高さ4mmの薄型設計！
- 家具がラクに移動できます！
- 消耗したら下部を交換！

施工案内

3点下穴をあけてください

標準下穴径：φ2.5mm

深さ：13mm

※適正下穴径は取付け相手の木種により変化するため、試作等にて適正下穴径を確認してください。




ネジ止め

皿木ネジ：呼び径 3.1×16




プラスチックハンマー

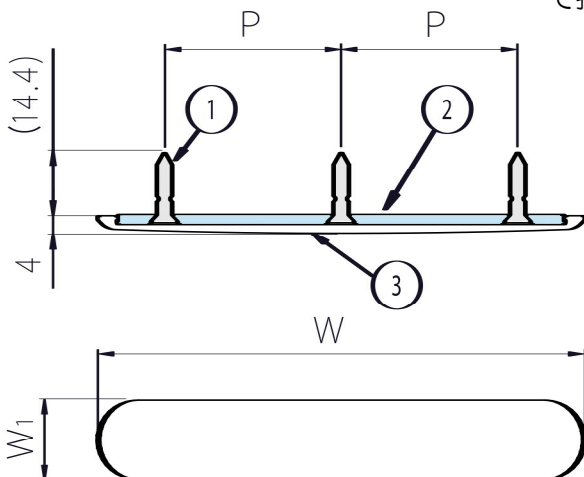または 木ハンマー
で打ち込み

交換方法

下部側面 4つの溝に⊖ドライバーを差込み、回転させて外します

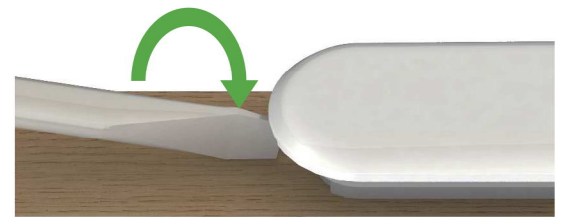

※下部を外した際に、上部が緩む場合があります。ネジは締め直しをしてください

品番	仕様コード	色・表面仕上	W	W ₁	P
W840-18	W	白	110	18	40
W840-30	W	白	80	30	25

材質

- ① 皿木ネジ：鋼(3価クロメート)
- ② 上部：ガラス強化ナイロン
- ③ 下部：超潤滑ポリアセタール